ROYAL KLUDGE

无线机械键盘 用户手册

166-93205-02

产品基础

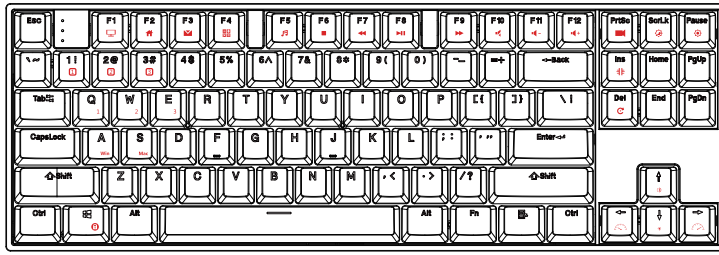

键盘

布局	108 键
背光	单光/RGB
轴体	机械轴体
版本	USB有线/2.4G无线/蓝牙
保修	非人为损坏，12个月保修

包装内容
1×键盘
1×说明书
1×接收器
1×双用拔轴拔键器
1×USB Type-c数据线


Num
/
*
−
7
Home
8
9
PgUp
+
4
5
6
1
End
2
3
PgDn
Enter
0
Ins
.
Del

有线模式和指示灯功能

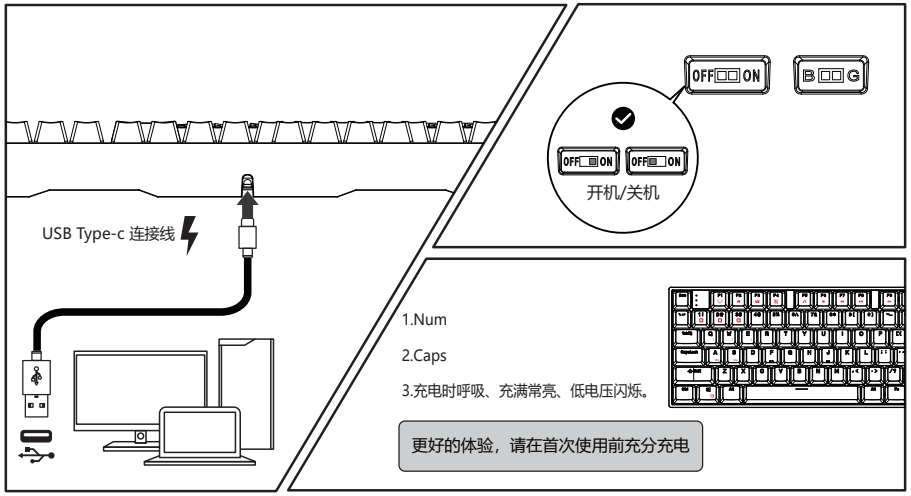
OFF ON
B G
OFF ON
OFF ON
开机/关机
USB Type-c 连接线

1.Num

2.Caps

3.充电时呼吸、充满常亮、低电压闪烁。

更好的体验，请在首次使用前充分充电

蓝牙连接


Step 1
OFF ON
B G
OFF ON
打开电源


OFF ON
B G
Step 2
B G
切换到B



1 短按FN+Q/W/E/至蓝牙频道

2 长按FN+Q/W/E进入配对模式

2.4G连接

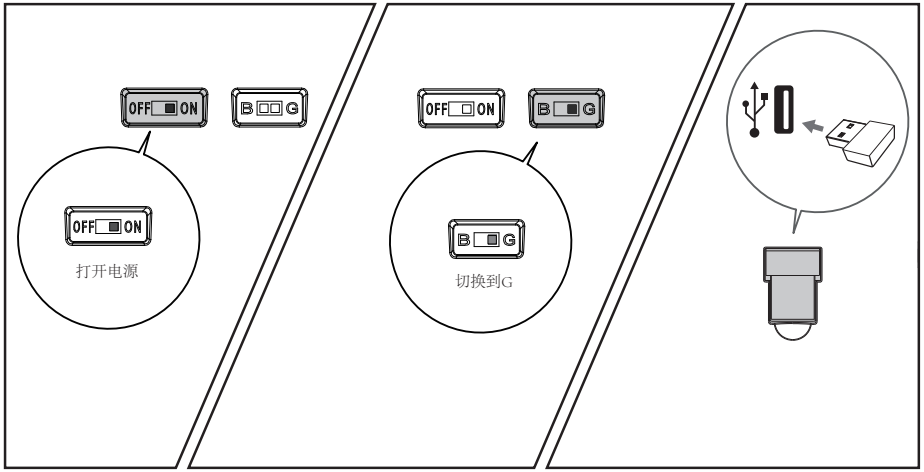
OFF ON
B G
OFF ON
打开电源
OFF ON
B G
B G
切换到G

背光控制

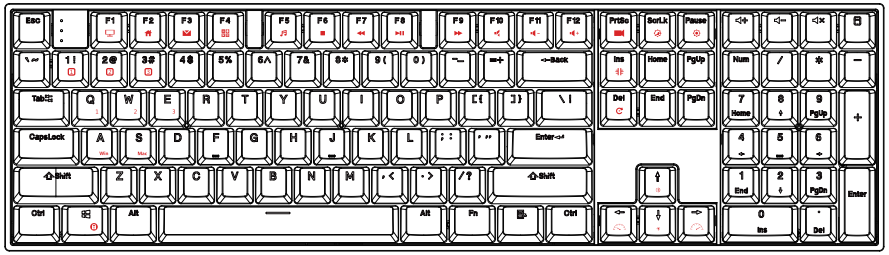

按键	功能
Fn + △	背光亮度+
Fn + ▽	背光亮度-
Fn + ▷	背光速度+
Fn + ◁	背光速度-
Fn + ⊞	win与APP键锁定
Fn + Ins	侧边灯控制
Fn + ScrLK	背光灯效循环切换
Fn + Pause	切换单色灯效(仅限RGB版本)
Fn + PrtSc	背光效果切换
Fn + Del	长按3秒恢复出厂设置

背光录制方法

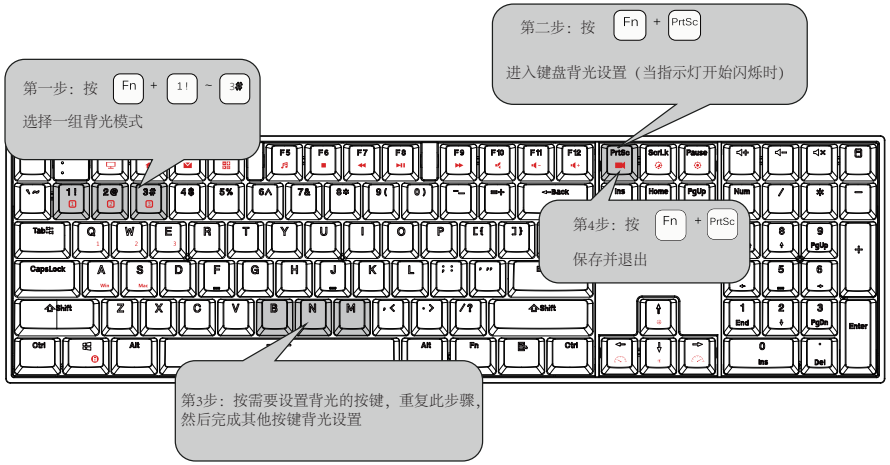

第一步：按 Fn + 1！~ 3# 选择一组背光模式

第二步：按 Fn + PrtSc 进入键盘背光设置（当指示灯开始闪烁时）

第3步：按需要设置背光的按键，重复此步骤，然后完成其他按键背光设置

第4步：按 Fn + PrtSc 保存并退出

WINDOWS多媒体键

在Windows模式下（FN+A：切换到Windows系统）

Fn	+	F1	我的电脑		Fn	+	F7	上一曲
Fn	+	F2	浏览器		Fn	+	F8	播放/暂停
Fn	+	F3	邮箱		Fn	+	F9	下一曲
Fn	+	F4	计算器		Fn	+	F10	静音
Fn	+	F5	播放器		Fn	+	F11	音量-
Fn	+	F6	停止		Fn	+	F12	音量+

MAC多媒体键

MAC系统（FN+s：切换到MAC系统）

Fn + F7	上一曲	Fn + F10	静音
Fn + F8	播放/暂停	Fn + F11	音量-
Fn + F9	下一曲	Fn + F12	音量+

系统要求

蓝牙模式

- 蓝牙3.0,蓝牙5.0或更高版本的设备
- PC:Windows 7或更高版本
- Mac:macos X 10.6 Snow Leopard或更高版本
- ios：所有iPad/iphone 5或更高版本
- Android:5.0或更高版本

有线/2.4G模式

- 具有可用USB端口的计算机
- PC:Windows 7或更高版本
- Mac:macos X 10.6 Snow Leopard或更高版本

保修卡

RK机械式键盘保修卡

__________先生/女士于_______年___月___日，在___________市___________公司
购买到型号为_______的机械键盘____台，在使用过程中发现产品出现______________
____
问题，经________________公司检测员______________________检测判定属实。

解决方式:____________________

客户联系方式:________________

报修日期:_____年___月___日

服务热线：400-829-7770

更多精彩请登陆RK官网：www.rkgaming.com

FC CE

我们的Rk产品有问题吗？

请联系我们，我们会尽快回复，以确保您的所有需求都能得到解决

RK ROYAL KLUDGE

400-829-7770

品牌方: 北京市京恒腾伟科建商贸有限公司